

INTEGRA

ASANSÖR

Compensation Cable


Dengeleme Kablosu (Denge Zinciri)

Part Number	Product Code	Cable Weight kg/m	Chain Trade Size (nom. ± 0.5) mm	Cable Nom. OD mm	Max. Hang Length meters	Nom. Loop Width mm
Parça Numarası	Ürün Kodu	Kablo Ağırlığı kg/m	Zincir Boyutu (nom. ± 0.5) mm	Kablo Çapı mm	Max Asma Yüksekliği m	Nom. Dönüş Geniştirliği mm
16-075-97	QL075	1.12	6.0	24	160	610
16-010-97	QL10	1.49	6.5	27	160	610
16-012-97	QL125	1.88	7.0	30	160	610
16-015-97	QL15	2.24	7.8	32	150	610
16-020-97	QL20	2.98	9.0	38	160	660
16-025-97	QL25	3.73	10	42	150	660
16-030-97	QL30	4.47	11	44	150	660
16-035-97	QL35	5.22	12	48	150	690
16-040-97	QL40	5.96	13	52	150	690



QuietLink II cable provides smooth operation at temperatures of -15° C to +60° C, and can be used for elevators with rated speeds of up to 3.5 m/sec. It is similar in construction to Whisper-Flex only without the metallic beads in the filler/jacket.

QuietLink II dengeleme kablosu, -15°C ila +60°C sıcaklık aralığında çalışır ve nominal hız 3,5 m/ sn'ye kadar olan asansörlerde kullanılabilir. Dolgu içinde metal toz tanelerinin bulunmaması haricinde yapı olarak Whisper-Flex ile benzerdir.

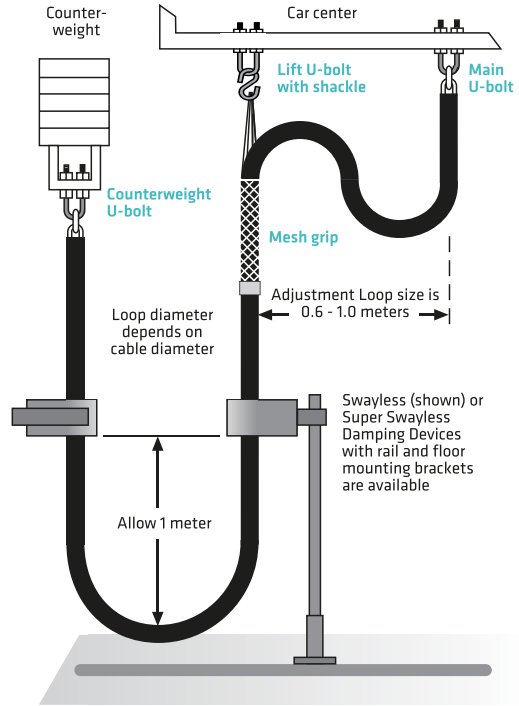

QuietLink Installation Kits

Denge zincirleri için montaj kitleri

Part Number	For Use on Cable	U-Bolt Part No.	Shackle Part No.	Mesh Grip Part No.	Max. Hang Length
Parça Numarası	Kullanılacak Denge Zinciri	U-Bolt Parça Numarası	Shackle Parça Numarası	Askı Filesi Parça Numarası	Maksimum Asma Yüksekliği
IQL10	QL075 & QL10	U-M6	SH-M8	XG04-001	160 m
IQL15	QL125 & QL15	U-M8	SH-M10	XG04-002	130 m
IQL20	QL20	U-M10	SH-M10	XG04-002	160 m
IQL30	QL25 & 30	U-M12	SH-M12	XG04-003	180 m
IQL40	QL35 & 40	U-M14	SH-M14	XG04-004	150 m

İntegra Asansör Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Şerifali Mh. Kutup Sk. No: 21 Ümraniye / İSTANBUL T: +90 216 415 00 27 • F: +90 216 415 00 59
Sarıgazi V.D.: 478 054 3322 info@liftintegra.com • www.liftintegra.com



Compensation Cable Accessories

Denge Zinciri Klavuz Makaraları

SUPER SWAYLESS® DAMPING DEVICE FOR SPEEDS UP 3.56 M/SEC

3,56 m/sn hıza erişen montajlar için Super Swayless® Klavuzlama Aparatı

Super Swayless

Part Number	Application	Overall Dimensions mm	Mounting Hole Dia. mm	Quantity
Parça Numarası	Uygulama	Genel Ölçüler mm	Montaj Deliği Ölçüsü mm	Adet
WF-RDD4	WF and QLII cables Steady-Flex cables WF ve QLII ve SFC denge zinciri tipleri için	203 x 203 x 79	13	1



TYPE F DAMPING DEVICE FOR SPEEDS UP 1.75 M/SEC

1,75 m/sn hıza erişen montajlar için Type F Klavuzlama Aparatı

Type F

Part Number	Application	Overall Dimensions mm	Mounting Hole Dia. mm	Quantity
Parça Numarası	Uygulama	Genel Ölçüler mm	Montaj Deliği Ölçüsü mm	Adet
Type F	WF and QLII cables	280 x 150 x 100	10	1



Pullout Switch and Installation Kit

Çekme Anahtarlı Siviç

Part Number	Description
Parça Numarası	Açıklama
36-207	Pullout switch, with flat key actuator and rotating head Çekme anahtarlı siviç, çift anahtar yönlü

