




INTEGRA

"Electrical Kits for Elevators"

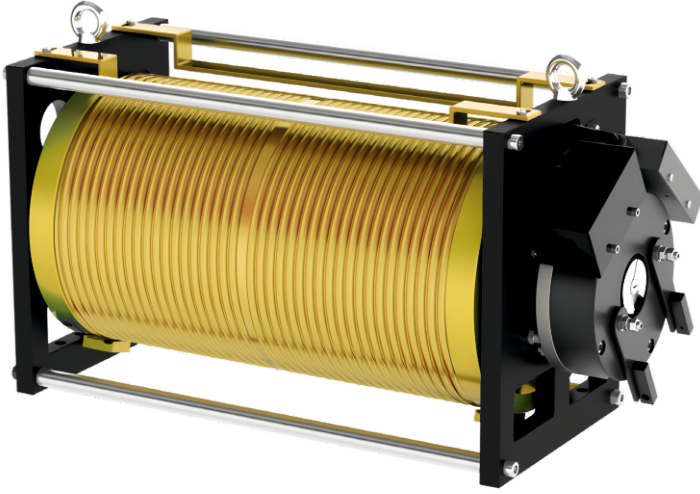

MONADRIVE®

MQ290

PMS GEARLESS TRACTION MACHINE

Tüm ürünler için;
For all products;





• Gerilim Voltage	220V/ 380V
• Yük Load	(800~1000)kg
• Kasknak Çapı Sheave Diam.	Φ292mm
• Dış Yüzey Koruma Seviyesi Shell Protection Grade	IP41
• Statik Yük Max. Axle Load	2000kg

• Askı Tipi Roping	1:1
• Asansör Hızı Elv. Speed	(0.3~0.4)m/s
• Çalışma S. / Saatlik Baş. Say. Duty / Starts Per Hour	S5-25% / 180st/h
• Denetim Sınıfı Ins. Grade	F
• Ağırlık Weight	215kg

⊗ Fren Tipi | Brake Type **EMM600** Gerilim | Voltage / Akım | Current DC110V / 2x1,2 A (Factory Standart) DC207V / 2x0.71A (Türkiye Stok)

• Notlar | Notes: Makine, tek bobinli frenle donatılabilir (DV110V/2A ve DC207V/1.2A). | The machine can be equipped with single coil brake (DV110V/2A & DC207V / 1.2A)

BOYUTLAR | DIMENSIONS

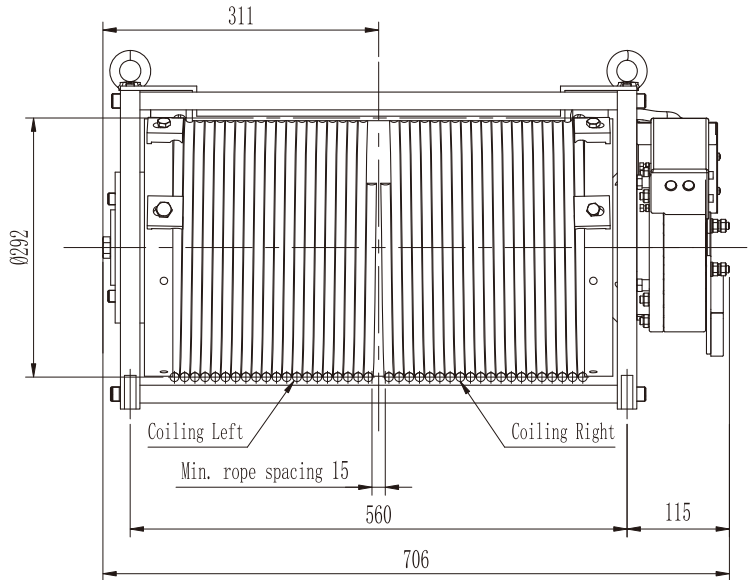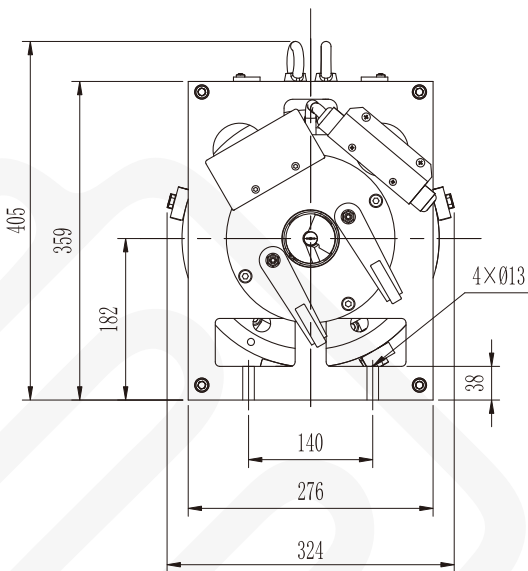

İNTEGRA ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

📍 Şerifali Mh. Beyit Sk. No:60 - 34775 Ümraniye / İSTANBUL

☎ +90 216 415 00 27

✉ info@liftintegra.com

🌐 www.liftintegra.com

ÖZELLİK TABLOSU | SPEC. SHEET



Tip Type	MQ290								
Yük Load (P+Q) kg	Asn. Hızı Elv. Speed m/s	Kasnak Çapı Sheave Diam. mm	Voltaj Voltage V	Akım Current A	Güç Power kW	Hız Speed r/min	Frekans Freq. Hz	Tork Torque N·m	Kutup Poles
800	0.3	292	220 / 380	15 / 8	2.4	196	26.1	1200	16
800	0.4		220 / 380	15 / 8	3.2	261	34.8	1200	16
900	0.3	292	220 / 380	16 / 9	2.7	196	26.1	1300	16
900	0.4		220 / 380	16 / 9	3.6	261	34.8	1300	16
1000	0.3	292	220 / 380	18 / 10	3.0	196	26.1	1500	16
1000	0.4		220 / 380	18 / 10	4.0	261	34.8	1500	16

Notlar | Notes:

1) Makine, makine dairesiz kullanım için de uygundur. | The machine can also be used for machine roomless.


2) Makine, isteğe bağlı olarak montaj tabanı ile donatılabilir. | The machine can be equipped with mounting base optionally.

TAVSİYE FORMU | RECOMMENDATION FORM




Halat Çapı Rope Diam. (mm)	Sarım*Yuva Turns*slot pitch (mm)	Kaldırma Yüksekliği Lifting height (m)	Notlar Notes
Φ8	24×9	≤20	Standard
Φ10	19.5×11.5	≤15	Standard

BOYUTLAR | DIMENSIONS

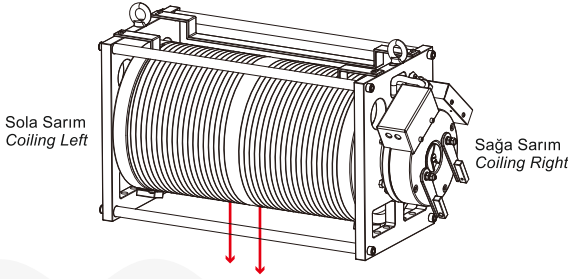


Üstten Montaj, halatlar aşağıya doğru çekilir
Top Installation, ropes out downward

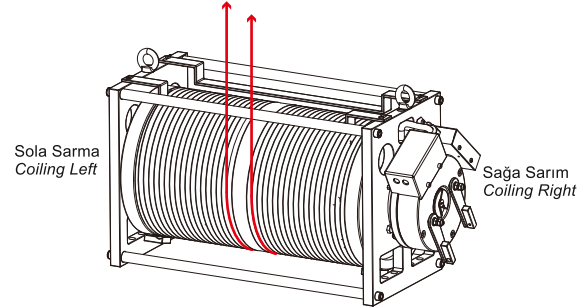


Alttan Montaj, halatlar yukarıya doğru çekilir
Bottom Installation, ropes out upward

1 2

3 4

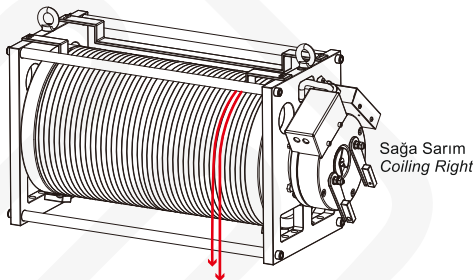

Üstten Montaj, halatlar aşağıya doğru çekilir
Top Installation, ropes out downward

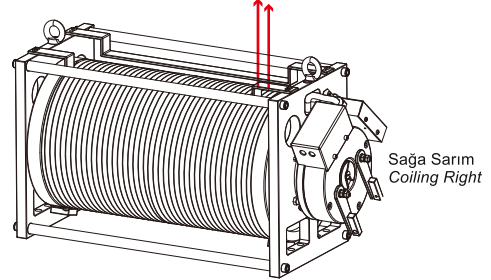

Alttan Montaj, halatlar yukarıya doğru çekilir
Bottom Installation, ropes out upward

İNTEGRA ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Şerifali Mh. Beyit Sk. No:60 - 34775 Ümraniye / İSTANBUL

+90 216 415 00 27

info@liftintegra.com

www.liftintegra.com